



Multiflexshrink TE 80 -AI15




PROTÉGER, SÉCURISER LES PETITS PRODUITS DU MAQUILLAGE, DE L'HYGIÈNE, DU SOIN ET DE LA BEAUTÉ

CARACTÉRISTIQUES

Un équipement compact

Un équipement conçu pour un espace de travail optimisé

Un concept tout en un qui permet d'assurer la protection, la sécurisation et la traçabilité des produits instables aux formes sophistiquées, avec une technologie de pose horizontale adaptée. Tout est pensé pour garantir la qualité de finition: un dispositif rotatif évite tout contact avec le convoyeur durant la phase de rétraction et l'applicateur de rétreint infra-rouge est à défilement continu pour ne pas altérer les produits. Cet équipement ultra compact conçu pour fonctionner en ligne ou en reprise, répond aux besoins des marques et des entreprises de full service.

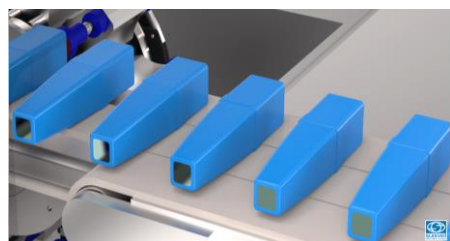

Une protection intégrale ou partielle


Assurer protection et garantie de première ouverture pour des produits instables

L'évolution de la demande des marchés et le développement du e-commerce nécessitent des nouvelles fonctions de protection, partielles ou totale, dont la mise en oeuvre permet de garantir la première ouverture de son produit pour le consommateur.

Une conception ergonomique pour faciliter les modes opératoires

Une ergonomie et un fonctionnement à la main de l'opérateur pour un usage multi-produits

Tout est conçu pour maîtriser le temps lors des changements de formats et accroître la performance. Les formats sont à disposition dans les tiroirs de la machine, avec un accès facile et un stockage sécurisé. Les outillages dédiés à chaque forme de produit permettent des changements simples en quelques minutes. Le redémarrage en production est rapide et efficace grâce aux réglages préenregistrés sur le pupitre.

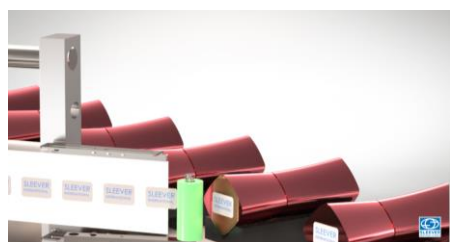

Différenciation tardive (étiquetage, marquage ,sérialisation)

Une technologie de différenciation en ligne pour assurer la personnalisation tardive


Une technologie qui apporte aux marques la flexibilité pour une différenciation tardive nécessaire comme la dépose d'une étiquette, le codage d'une référence, la sérialisation de produits. Tous ces éléments permettent d'apporter le niveau de finition recherché en fonction du niveau d'informations attendu.

OPTIONS

Porte-bobine simple ou multiples



Module de chargement automatique des produits

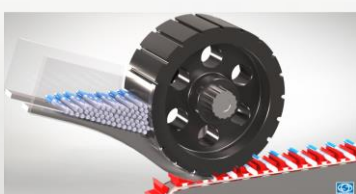

Dépose d'étiquettes avec orientation



Module de marquage multimodal



SPÉCIFICATIONS

Informations non contractuelles

Machine

Hauteur convoyeur	+/- 960 mm
Cadence	80 à 120 cpm
Air comprimé	6 bars
Consommation électrique	10 à 15 KW/h




Emballages


Matériaux	Verre, PET, PE, PP, métal
Formes	Cylindriques, carrées, carondes, spéciales
Contenance	3 - 100 ml
Diamètre produits	4 - 30 mm
Longueur produits	65 - 150 mm

Sleeves

Fonctionnalité	Protection , Sécurisation, Antivol
Type de films	PET, RPET, OPS
Epaisseur de films	de 30 à 60 microns
Finition	Neutre, imprimé, ...

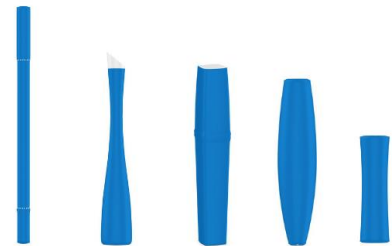

MARCHÉS & EMBALLAGES

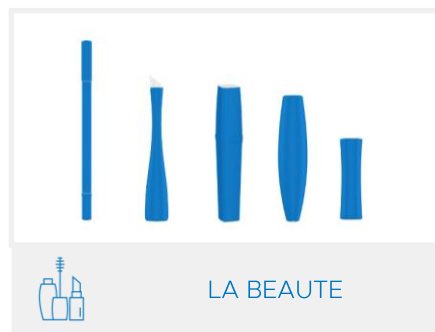

Contactez-nous



Europe et Europe de l'Est
Amérique du Nord et du Sud
Asie, Chine & Océanie
Afrique et Moyen-Orient



Siège social Sleever Machines Group
ZI Le Val - 15 Avenue Arago
91420 MORANGIS - FRANCE
+ 33 (0)1 69 75 75 76 - machines@sleever.com

